

Chiarimento sulla misurazione della voce 4.2.10.0



4.2.10.0 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con mazzette di recupero o nuovo; l'ideale malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. È inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.



Quesito

Con riferimento alla voce 4.2.10.0, la dicitura di misurazione "in proiezione orizzontale del vano, comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato" deve essere interpretata nel senso che, ai fini della contabilizzazione, le ammorsature (entro il limite indicato) si sommano alla luce del vano per determinare la lunghezza da assumere a misura?




Risposta

Sì. Ai fini della contabilizzazione, le ammorsature fino a 30 cm per ciascun lato si aggiungono alla luce del vano nella determinazione della lunghezza di misurazione. Pertanto:

- $L_{mis} = L_{vano} + A_{sx} + A_{dx}$, con $A_{sx}, A_{dx} \leq 0,30$ m (incremento massimo complessivo +0,60 m).
- Q (mq) = $L_{mis} \times t$, dove t è lo spessore della muratura.

Eventuali ammorsature eccedenti 30 cm per lato, ove richieste, sono da valutare separatamente.

Schema grafico di misurazione

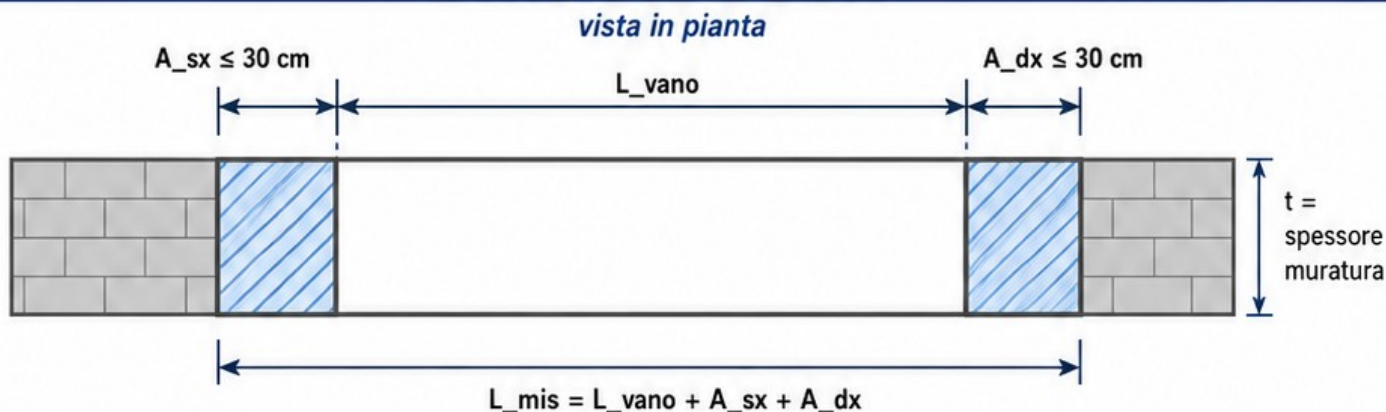

$$Q \text{ (mq)} = (L_{vano} + A_{sx} + A_{dx}) \times t$$

incremento massimo complessivo della lunghezza: +0,60 m

Esempio numerico



Dati: $L_{vano} = 1,20$ m; $A_{sx} = 0,30$ m; $A_{dx} = 0,30$ m; $t = 0,50$ m.

Calcolo: $L_{mis} = 1,20 + 0,30 + 0,30 = 1,80$ m; $Q = 1,80 \times 0,50 = 0,90$ mq.

Quantità da contabilizzare: 0,90 mq (per singolo vano).

